


МЕХАНИЗМ

8218

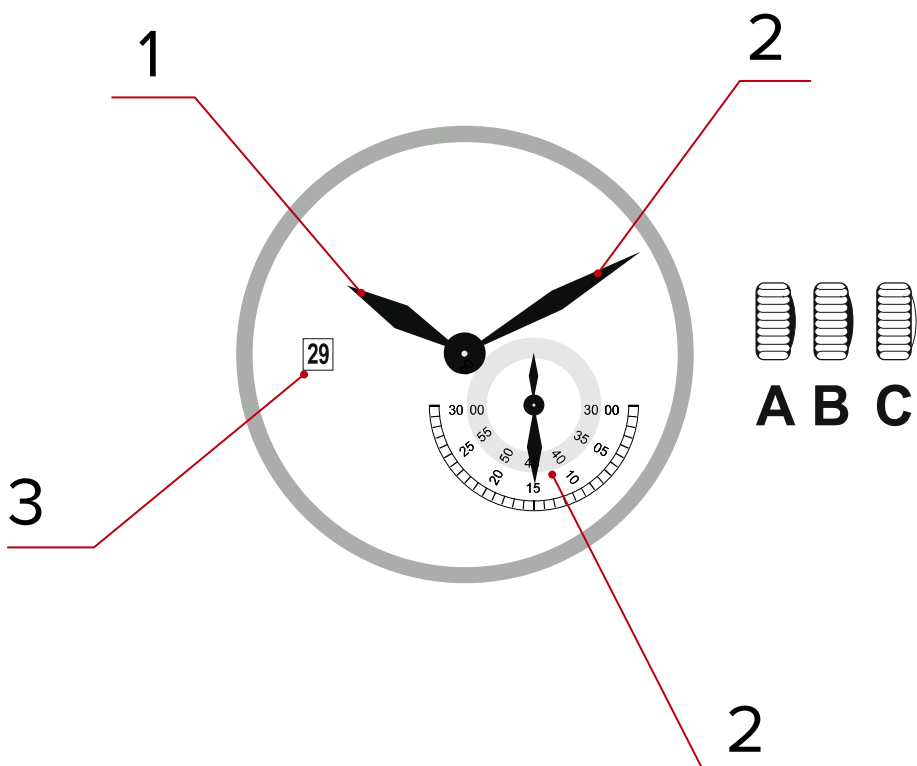

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Вынесенная сек. стрелка
4. Указатель числа месяца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Система автоподзавода
2. Среднесуточный ход часов при температуре 20 ± 5 °C в пределах от -20 до +60 сек. в сутки
3. Срок энергетической автономности не менее 35 часов

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку по ходу движ. стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.
3. Чтобы запустить механизм, верните переводную головку в положение **A**.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку на себя, установите нужную дату в окошке указателя числа месяца.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00